



Kabelführung: schwarz
cable guide: black

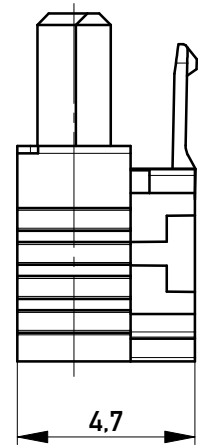


mit aufgesetzter
Drahtführung
(Anlieferungszustand)
with wire guide mounted
(state at time of supply)


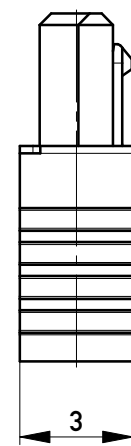


Drahtführung verpresst
(wire guide pressed on)

Verpackt in Tray - tray packaging
Verpackungseinheit 140 Stück - packaging unit 140 pcs

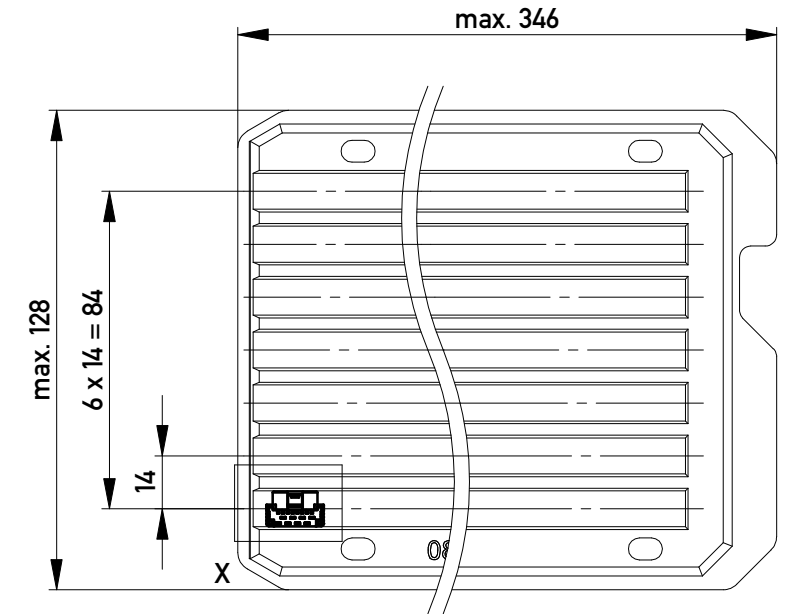

Einzelheit X - detail X
M 2:1

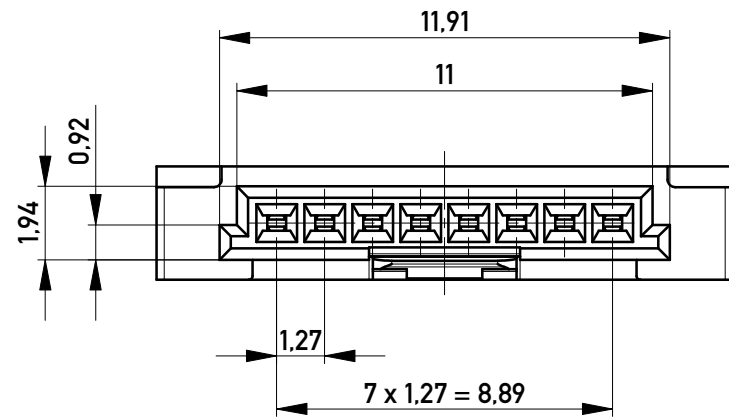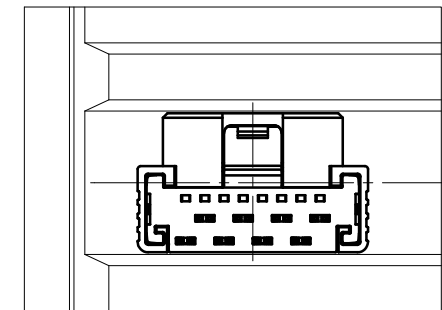

* Federkontakt AWG 26 - Female Contact AWG 26
Kabelführung ø1,07 - cable guide ø1,07

ohne Hilfsmittel lösbar
without tool unlockable

Information:		Tolerances	All Dimensions in mm	Scale 5:1		
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation 1,27 SRC A SKV, 8-polig 1,27 SRC A IDC, 8-pin		
b		07.12.2011	www.ERNI.com	100200260001		K
Index	Date	Class		SRCA	A3	

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.